



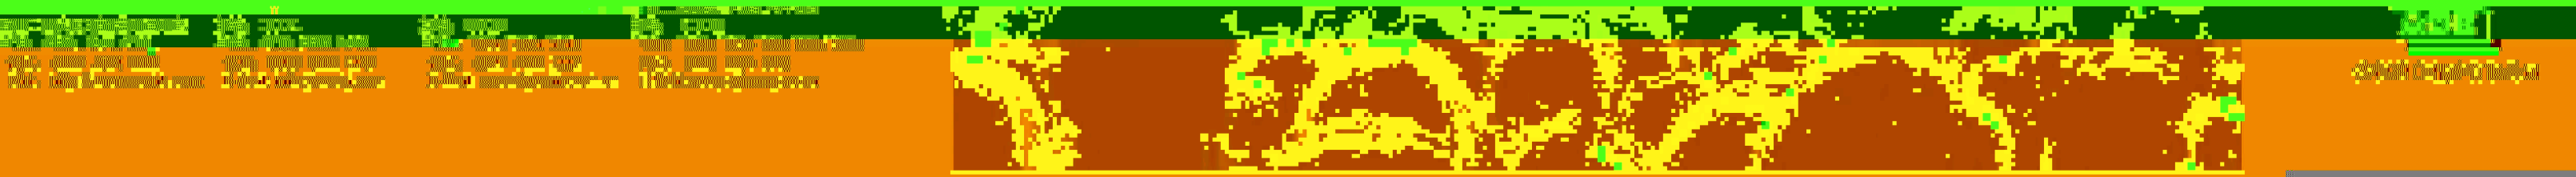

The screenshot shows the Soundcraft ESI PS V1 software interface. At the top, there is a menu bar with options like 'File', 'Edit', 'View', 'Help'. Below the menu, there are several control panels. On the left, there are sections for 'System Settings', 'Input/Output', and 'Monitoring'. The central part of the interface is dominated by a large, detailed 3D rendering of a stage setup, showing multiple speakers, microphones, and other audio equipment. The rendering is highly detailed, showing the physical structure and components of the equipment. Below the 3D rendering, there are several control panels for adjusting parameters like gain, EQ, and dynamics. The bottom of the interface features a status bar with various indicators and a 'Help' button.

功能强大，直观，模拟操作，内附有
d16和Red1的元件效果处理以及Lexicon EX

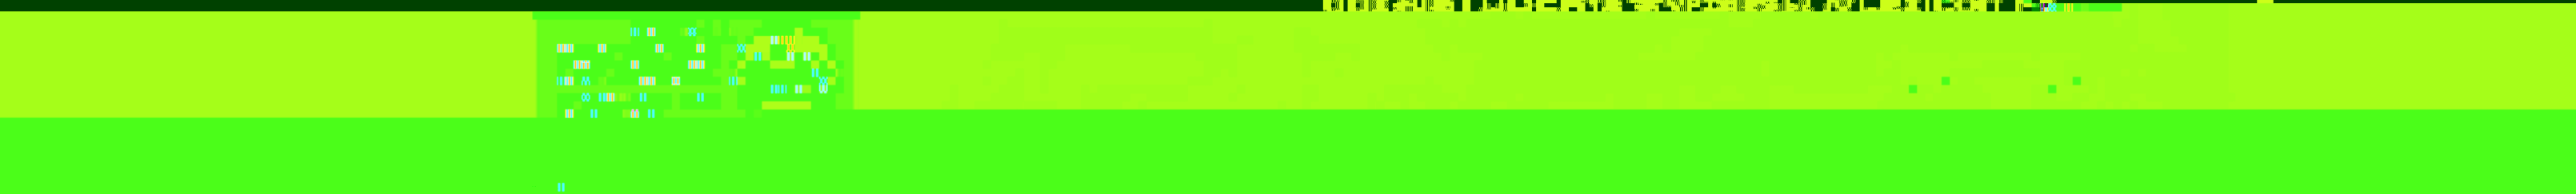

SI SUPPRESSION™ = RC

这是一款专门为广播电视制作而改良的数
字调音台，拥有卓越的频率精度，最大的
音台经验的DJ和编辑人员能立马上手，这得
归功于行程得音量表指示表板，立体声相



Audio Engineering Systems
数字调音台，其
特点是没
操作数字调
与它的模拟操作模式。

主音放大

Si Suppression RC 主音放大单元，能处理高达 100W 的功率，其频率响应为 20Hz 至 20kHz，失真度为 0.1%。它还具有自动限幅功能，以防止过载。

音大信号输入

该单元提供两个平衡的 XLR 输入，用于连接话筒或线路电平信号。它还包含一个内置的均衡器，用于调整频率响应。

双声道立体声输入

该单元支持双声道立体声输入，通过一对平衡的 XLR 接口。它包含两个独立的声道放大器，每个声道都具有自己的均衡器和限幅器。

可门限音输出... 滑阻器

该单元提供可门限音输出，通过一对平衡的 XLR 接口。它还包含一个滑阻器，用于调整输出信号的动态范围。

主音放大

该单元提供主音放大输出，通过一对平衡的 XLR 接口。它包含一个主音放大器，用于驱动扬声器系统。

Si Suppression RC 主音放大单元，能处理高达 100W 的功率，其频率响应为 20Hz 至 20kHz，失真度为 0.1%。它还具有自动限幅功能，以防止过载。

主音放大单元，能处理高达 100W 的功率，其频率响应为 20Hz 至 20kHz，失真度为 0.1%。它还具有自动限幅功能，以防止过载。

音大信号输入单元，提供两个平衡的 XLR 输入，用于连接话筒或线路电平信号。它还包含一个内置的均衡器，用于调整频率响应。

双声道立体声输入单元，支持双声道立体声输入，通过一对平衡的 XLR 接口。它包含两个独立的声道放大器，每个声道都具有自己的均衡器和限幅器。

可门限音输出... 滑阻器单元，提供可门限音输出，通过一对平衡的 XLR 接口。它还包含一个滑阻器，用于调整输出信号的动态范围。

主音放大单元，能处理高达 100W 的功率，其频率响应为 20Hz 至 20kHz，失真度为 0.1%。它还具有自动限幅功能，以防止过载。

音大信号输入单元，提供两个平衡的 XLR 输入，用于连接话筒或线路电平信号。它还包含一个内置的均衡器，用于调整频率响应。


双声道立体声输入单元，支持双声道立体声输入，通过一对平衡的 XLR 接口。它包含两个独立的声道放大器，每个声道都具有自己的均衡器和限幅器。

可门限音输出... 滑阻器单元，提供可门限音输出，通过一对平衡的 XLR 接口。它还包含一个滑阻器，用于调整输出信号的动态范围。





把您自己的声音连接到Soundcraft 24通道的主机一个插卡中，引入您自己的声音到主混音台。您自己的声音可以连接到主混音台，也可以连接到主混音台的监听系统。

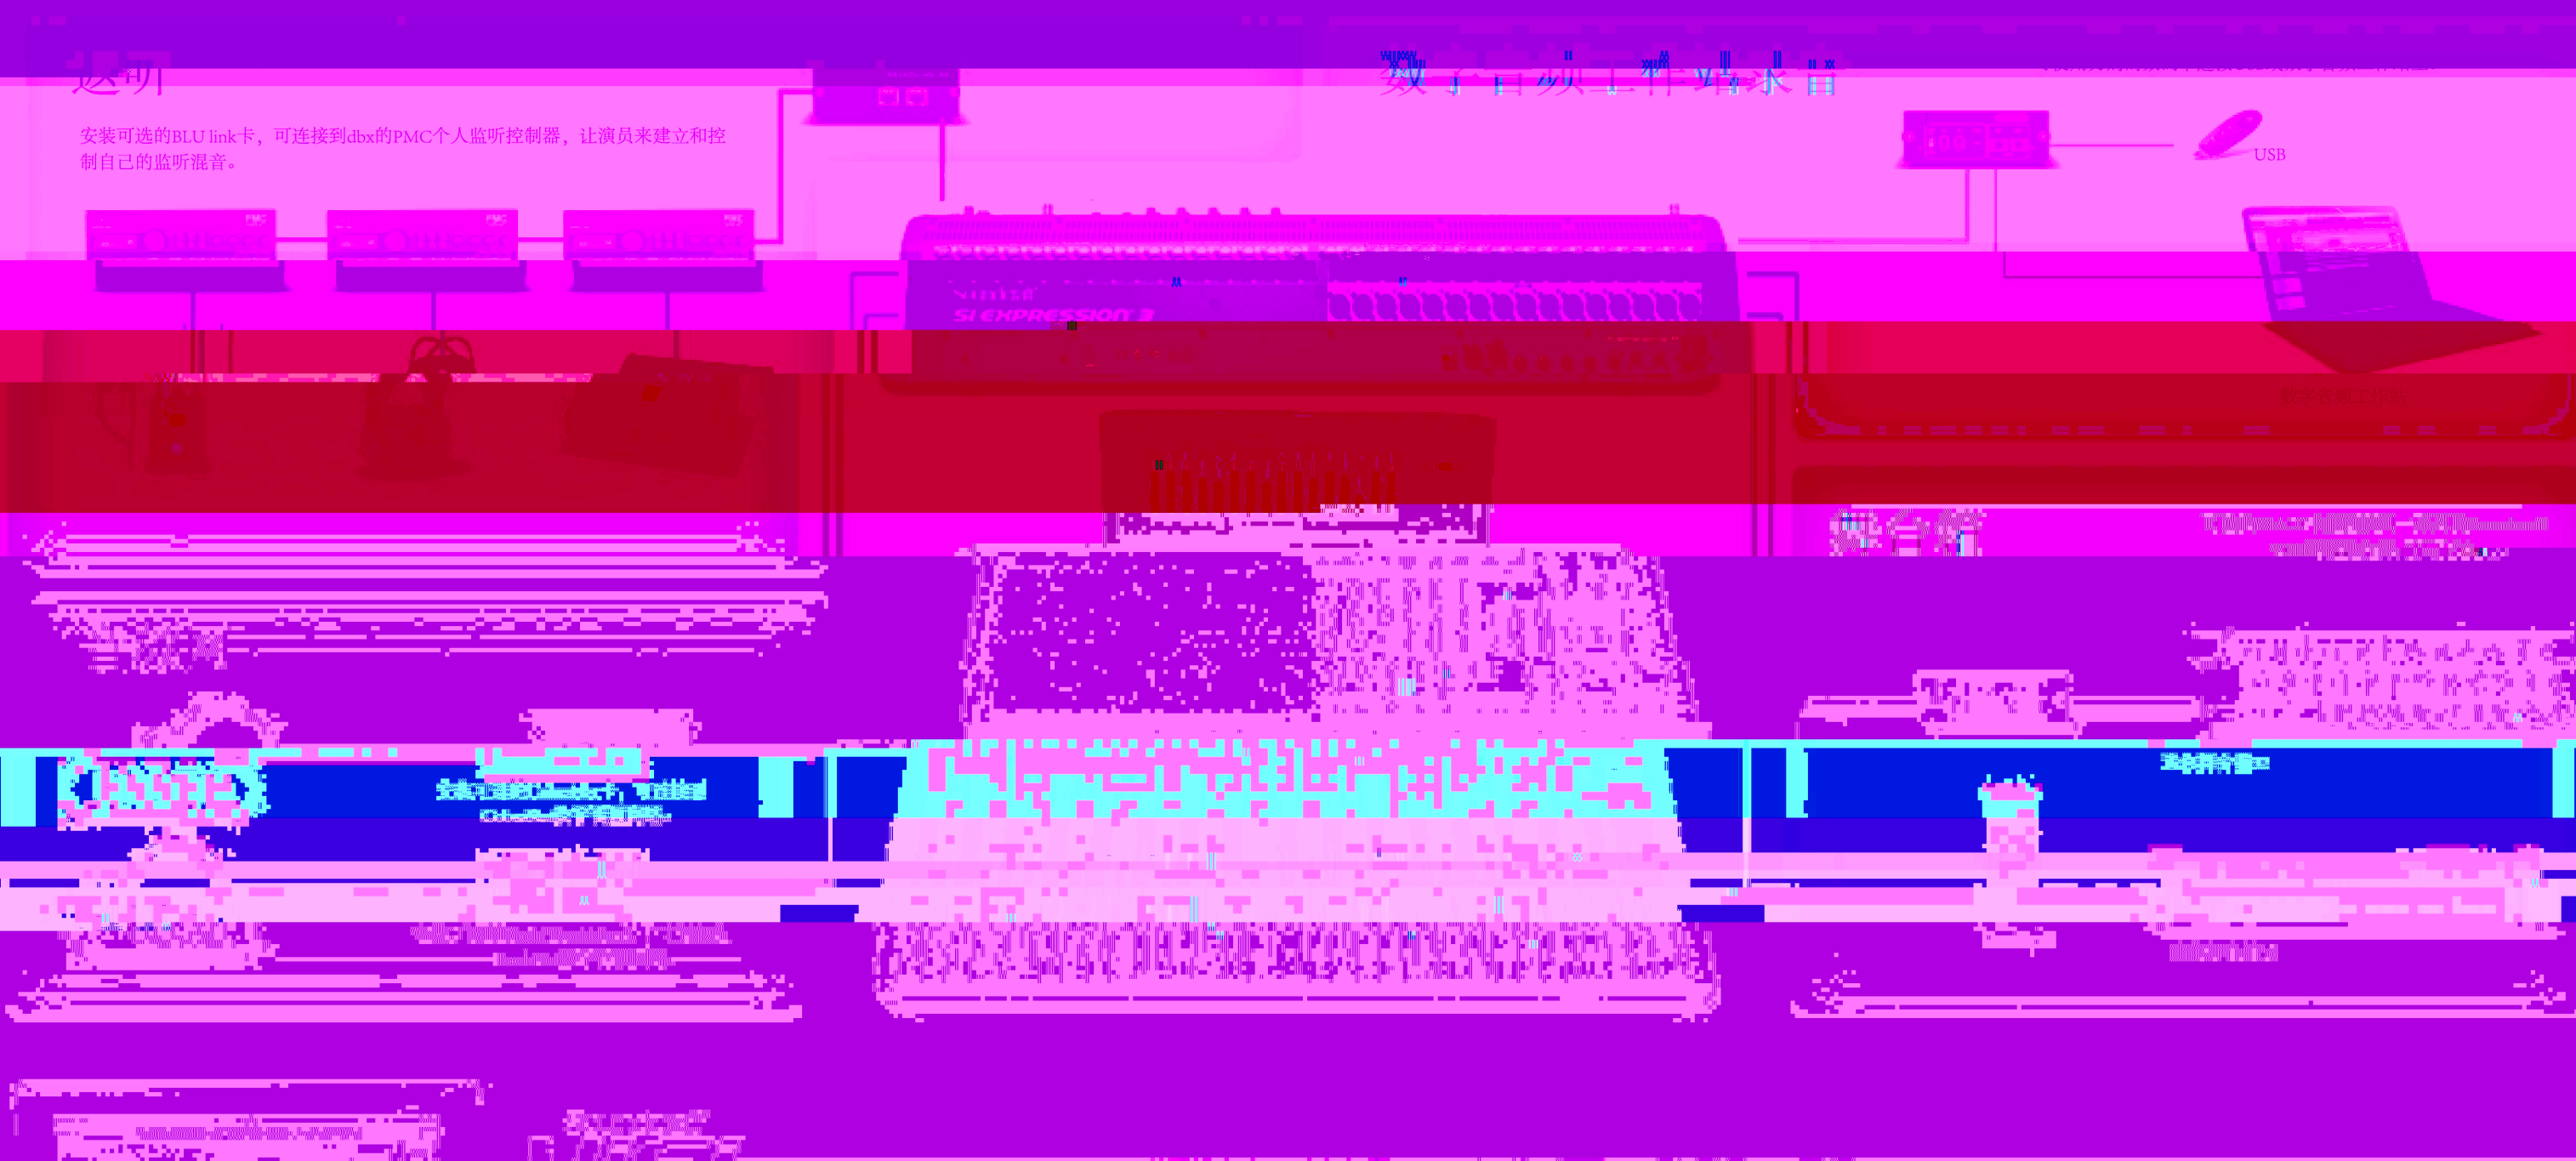

返听

安装可选的BLU link卡，可连接到dbx的PMC个人监听控制器，让演员来建立和控制自己的监听混音。

数字音频工作站录音

数字音频工作站

USB



数字音频工作站

舞台箱

700 Series NETWORK - 700 Series COMPACT 24 Channel

数字混合器

数字混合器

话筒

网络 网络混合器

可选的扩展I/O卡提供个人监听系统

www.soundcraft.com 大致的价格和详细的产品资料可以在我们的网站上找到。我们很高兴能为您提供更多的信息。请联系我们。

www.soundcraft.com

- 40通道、0.05dB
- 40通道、0.05dB
- 40通道、0.05dB
- 40通道、0.05dB
- 40通道、0.05dB

- 40通道、0.05dB
- 40通道、0.05dB
- 40通道、0.05dB
- 40通道、0.05dB
- 40通道、0.05dB

- 40通道、0.05dB
- 40通道、0.05dB
- 40通道、0.05dB
- 40通道、0.05dB
- 40通道、0.05dB

