

SM63 -- 手持式话筒

简要说明

优雅而坚固的高输出 SM63 系列动态全方向话筒专为性能和外观均很重要的专业应用而设计。其平稳、宽频响应专为最优语言清晰度而修正。包括可控的低频滚降，可减少底座拾音和风声。内置可抵消杂声的线圈，使得话筒几乎不受强杂声场，例如，录音室灯光产生的杂音的干扰。

三种型号仅在长度和颜色上有差别。香槟色 SM63 专为在舞台以及广播、录音和电视演播室手持使用而设计。香槟色 SM63L 和黑色 SM63LB 非常适合远程访谈、体育赛事广播及其他需要较长话筒的场所。

所有三种型号均使用已获专利的 Shure 减震架系统，可最大限度减少处理噪声。它们也包括 VERAFLEX™ 网罩，可防止话筒因为从高达 2 米（6 英尺）位置掉落而损坏，并且不受压痕、锈蚀、腐蚀和湿气影响。集成的噗声过滤网有效减少呼吸噪声。SM63L 和 SM63LB 包括两段式防风罩组件，专为户外使用而设计。所有型号均随附话筒座转接器和拉链式收纳袋。电缆单独提供。

特性

规格

类型

动圈

频率响应

80 到 20,000 赫兹

指向性形状

全方向性

输出阻抗

EIA 额定值 150 Ω 298 Ω 实际

灵敏度

(@ 1 千赫, 开路电压)

-56.5 分贝伏/帕^[1] (1.5 毫伏)

哼声拾声器 Hum Pickup

典型, 60 赫兹时

21 dB 1 毫奥磁场的等同声压级

极性

震膜上的正压力能够在针脚 2 上产生相对针脚 3 的正电压

净重


SM63:	99 克 (3.5 盎司)
SM63L, SM63LB:	124 克 (4.3 盎司)

接头插头


三针脚专业音频 (XLR) 插头

外壳


香槟色终饰铝质 采用 VERAFLEX™ 网罩

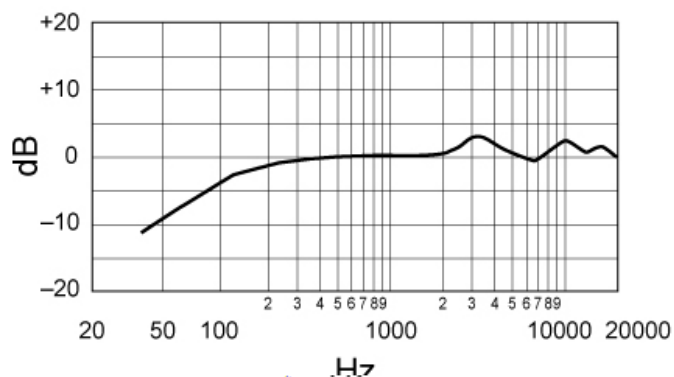

典型频率响应

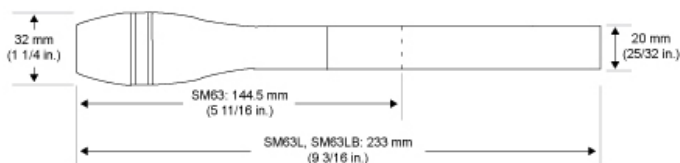

整体尺寸

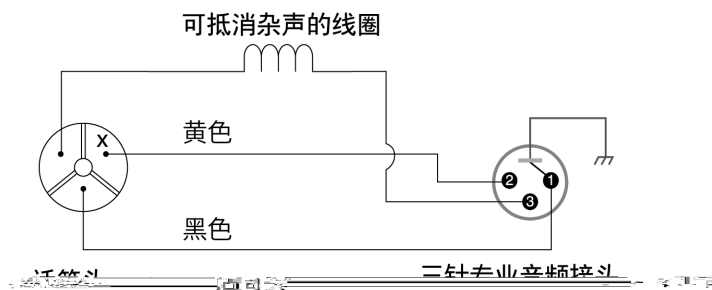

连线示意图

附件

提供的附件

话筒夹	A57F
携带/储藏袋	95A2313

可选配附件

Brown Foam Windscreen for AMS26, SM63	RK229WS
Windscreen	49A130
桌面台座	S37A
隔振装置	A53M
25 英尺 7.6 米 TRIPLE-FLEX™ 电缆 话筒端黑色 XLR 接头	C25E
25 英尺 7.6 米 TRIPLE-FLEX 电缆 铬合金 XLR 接头	C25F

可替换配件

话筒头	R191
更换网罩 (SM63)	RK366G
更换网罩 (SM63L)	RK367G
更换网罩 (SM63LB)	RK368G
插塞元件	RK152P

认证

本产品符合所有相关欧盟指令的基本要求 并且允许使用 CE 标志

可从以下地址获得“CE 符合性声明” www.shure.com/europe/compliance

授权的欧洲代表

Shure Europe GmbH

欧洲 中东 非洲总部

部门 欧洲 中东 非洲批准部

Jakob-Dieffenbacher-Str.12

75031 Eppingen, Germany

电话 +49-7262-92 49 0

传真 +49-7262-92 49 11 4

电子邮件 info@shure.de